

3.2 英寸 IPS 全视角高清屏 + 电容触摸

- 240 x 320 分辨率
- 6 万 5 千种颜色
- 全铁框保护
- IPS 全视角
- 高对比度
- 高清
- 高亮
- 5 点电容触摸

规格书制作人: 何妙奕

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

产品目录

1. 基本描述
2. 机械规格
3. 机械尺寸图
4. 电气极限
5. 亮度特性&功耗
6. 显示屏脚位定义
7. 响应时间和对比度
8. 视角宽度
9. 可靠性试验
10. 检验标准
11. 包装方法

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

1.基本描述

产品名称	3.2 寸 IPS 全视角高清屏 + 电容触摸
显示模式	全透 ①
显示格式	240 x RGB x 320 图形点阵 ②
数据格式	RGB565
显示屏接口类型	MCU-8 位并口 / MCU-16 位并口
电容触摸接口类型	I ² C
视角方向	全视角 ③
显示屏驱动芯片	ST7789T3 (台湾矽创)
电容触摸驱动芯片	GT911(深圳汇顶)
最多可支持触摸点数	5 点

注释①全透模式的显示屏如果正常显示,在背光不点亮的情况下,人眼不能看见显示内容。所以显示屏正常工作时,背光源必须点亮。在进入睡眠模式时,可以关闭背光源降低功耗。

②RGB 表示真彩色液晶显示屏的每个点都由 R (红)、G (绿)、B (蓝) 3 个小点组成。

③3 点、6 点、9 点、12 点方向的视角都达到最大,没有视角盲区。关于视角的详细内容参考第 8 节视角宽度。

2.机械规格

项目	规格	单位
显示屏+电容触摸外围尺寸	54.00(宽)*77.40(长)*3.88(厚度) (厚度不包括排线和双面胶)	毫米
分辨率	240 RGB*320	点
显示尺寸	48.60(宽)*64.80(长)	毫米
像素尺寸	0.2025(宽)*0.2025(长)	毫米

深圳市正晶浩电子有限公司


Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

3. 机械尺寸图

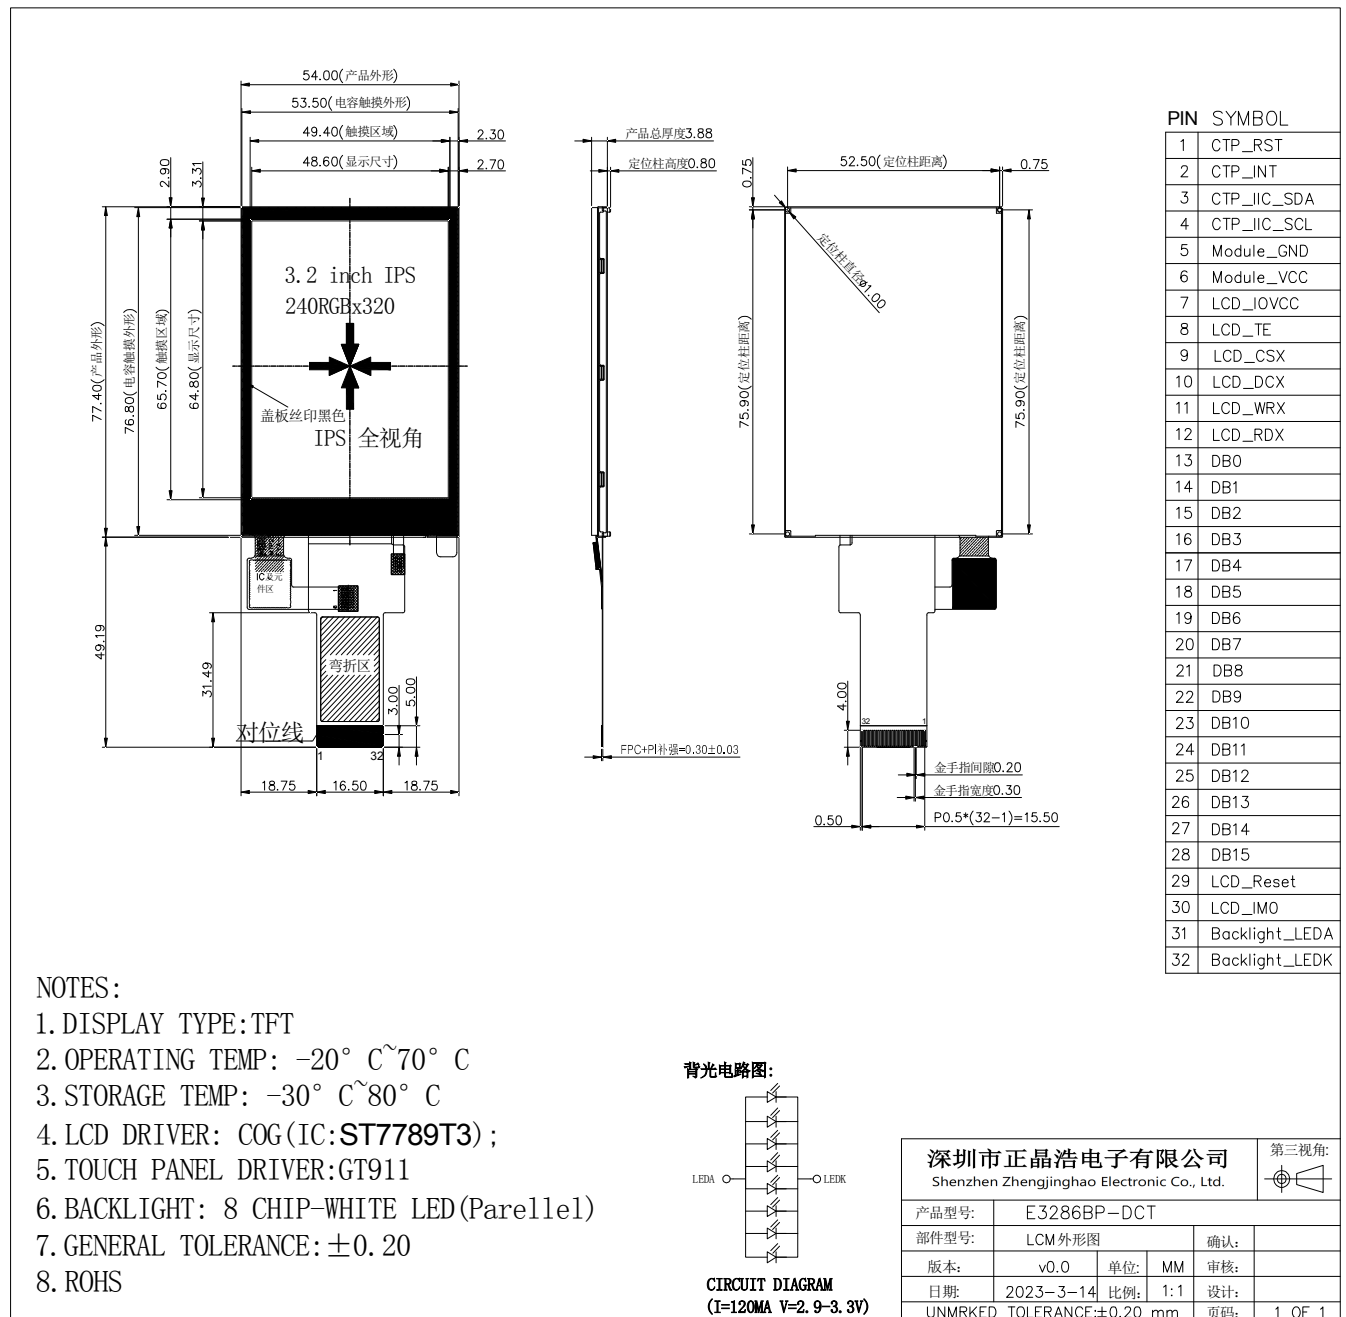

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

4. 电气极限

项目	符号	最小值	最大值	单位	备注
IO 电压(IOVCC)	V	1.8	3.3	V	-
模拟电压(VCC)	V	2.8	3.3	V	-
工作温度范围	TOPR	-20	70	℃	-
存储温度范围	TSTR	-30	80	℃	-

※备注: IOVCC 和 VCC 可以直接连一起, 共用一组 (2.8V~3.3V) 电压供电。

5.亮度特性&功耗

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
LED 背光源正向电压	V_{LED}	3.0	3.1	3.3	V
LED 背光源电流	I_{LED}	-	120	-	mA
显示屏表面亮度	L_S	360	400	-	Cd/m^2
LED 背光源均匀度	L_D	80	-	-	%
显示屏总功耗	P_{LCD}	-	0.462	-	W

※备注:1. $P_{LCD}=VCC * (I_{LED}+I_{LCD})$

2.背光源由 8 颗 LED 灯并联, 每颗 LED 灯典型电流值 15mA,8 颗 LED 灯总电流为: $8*15mA=120mA$;在设计产品时, 要采用限流电路(通常加 10 欧姆左右的限流电阻), 把背光源的总电流限制在 120mA 以内, 防止背光源长时间工作时发热, 造成显示屏和背光源不可逆的永久损坏。

3.当 VCC 采用 3.3V 时, VCC、IOVCC、LEDA(背光源正极) 可以采用同一组电压供电。

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

6. 显示屏+电容触摸脚位定义

引脚序号	引脚名称	作用描述	备注
1	CTP_RST	电容触摸复位信号	-
2	CTP_INT	电容触摸中断信号	-
3	CTP_IIC_SDA	电容触摸 IIC_SDA 信号	-
4	CTP_IIC_SCL	电容触摸 IIC_SCL 信号	-
5	Module_GND	显示屏+电容触摸模组接地脚	-
6	Module_VCC	显示屏+电容触摸模组电源供电脚 2.8-3.3V	-
7	LCD_IOVCC	显示屏 I/O 口电源供电脚 1.8-3.3V	-
8	LCD_TE	帧同步信号, 用于摄像头同步调节, 不用时悬空	-
9	LCD_CSX	显示屏驱动芯片片选脚, 低电平使能	-
10	LCD_DCX	显示指令或显示数据选择脚 DCX=1: 选择显示数据或寄存器参数 DCX=0: 选择寄存器指令	-
11	LCD_WRX	写使能信号	-
12	LCD_RDX	读使能信号, 不需要用时接 LCD_IOVCC 或 Module_GND	-
13-20	DB0-DB7	数据线低 8 位	-
21-28	DB8-DB15	数据线高 8 位	-
29	LCD_Reset	显示屏复位脚, 低电平复位	-
30	LCD_IM0	显示屏接口模式 LCD_IM0=1: 选择 MCU-16 位接口, 数据线 DB0-DB15 有效; LCD_IM0=0: 选择 MCU-8 位接口, 数据线 DB0-DB7 有效。	-
31	Backlight_LED+ A	背光正极供电脚, 电压范围: 3.0-3.3V, 典型值: 3.1V	-
32	Backlight_LED- K	背光负极供电脚。不需要控制时可以通过限流电阻接地	-

※备注: 1. 给背光源供电时, 需要在背光源正极或负极接限流电阻, 使背光源的总电流限制在 120mA 以内, 避免长时间使用时因电流过大发热, 造成显示屏永久损坏。背光源的限流很重要, 规格书里反复提醒。

2. 不管是并口模式还是 SPI 串口模式下, 显示数据传输顺序都是高位在前。

3. 触摸控制芯片型号为 GT911

4. 最多可支持 5 点触摸

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.


网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

7.响应时间与对比度

项目	符号	条件	备注			单位
			最小值	典型值	最大值	
响应时间	Tr+Tf	$\theta = 0^\circ$	-	30	35	毫秒
对比度	CR	$\theta = 0^\circ$	-	1200	-	-

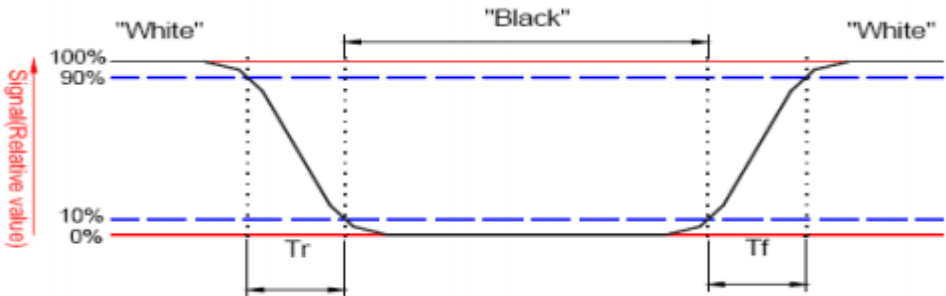

响应时间图示

$$\text{Contrast ratio (CR)} = \frac{\text{Brightness on the "white" state}}{\text{Brightness on the "black" state}}$$

对比度计算公式

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801


MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

8.视角宽度

项目	符号	条件	备注			单位
			最小值	典型值	最大值	
视角宽度	12 点方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	-	80	-	度
	6 点方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	-	80	-	
	9 点方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	-	80	-	
	3 点方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	-	80	-	



垂直于屏表面

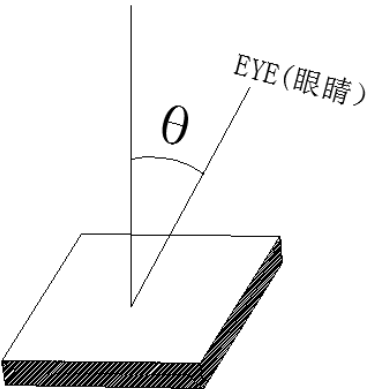

※备注: (1) 显示屏视角的 3 点、6 点、9 点、12 点方向就是根据我们平时用的时钟来定义的方向。
(2) 3 点、6 点、9 点、12 点方向视角的大小指的是垂直于屏表面的线眼睛视线之间的夹角 (θ)。

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT


9.可靠性试验

序号	实验项目	实验环境	判断标准
1	高温存储实验	80℃*120 小时	试验结束后,已测试的 LCD 样品 必须在室内正常温湿度环境下放置 2~4 个小时以上才能进行功能和外观检查 , 样品不允许有以下缺陷: 1.模块中有气泡; 2.封口松脱; 3. 不显示; 4.漏笔 5.玻璃破碎; 6.电流 Idd 大于初时值的 2 倍
2	低温存储实验	-30℃*120 小时	
3	高温高湿存储实验	60℃*90%RH*120Hrs	
4	高温工作实验	70℃*72 小时	
5	低温工作实验	-20℃*72 小时	
6	冷热循环存放实验	-20℃ (30 分钟)~25℃ (5 分钟)~70℃ (30 分钟) *10 个循环周期	

※备注:在做完可靠性试验后,显示屏必须在室温下放置 2~4 个小时再进行通电,否则会造成显示屏永久损坏。

10.检验标准

10.1 外观缺陷

序号	缺陷项目	评判标准	备注
1	结构不相符 (重大缺陷)	以工程图纸为评判标准	
2	破裂 (重大缺陷)	1) 显示屏出现线性破裂 2) 显示屏出现非线性破裂 【拒收】	
3	胶框变形、破损 (重大缺陷)	胶框平整,完好无缺	
4	FPC 软排线开裂 (重大缺陷)	排线平整,完好无缺	

深圳市正晶浩电子有限公司



Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

10.2 功能缺陷

序号	缺陷项目	评判标准		备注
1	胶框、液晶玻璃、偏光片划痕 (轻微缺陷)	规格	允许数量	备注 1:L: 长度, W: 宽度 备注 2: 此类缺陷如果不在显示区域内可以忽略 
		$W \leq 0.03$ 毫米	忽略	
		$0.03 \text{ 毫米} < W \leq 0.05 \text{ 毫米};$ $L \leq 3.0 \text{ mm}$	2 个	
		$0.05 \text{ 毫米} < W \leq 0.1 \text{ 毫米};$ $L \leq 3.0 \text{ 毫米}$	1 个	
		$W > 0.1 \text{ 毫米}; L > 3.0 \text{ 毫米}$	0 个	
2	偏光片气泡、凹点、凸点 (轻微缺陷)	$\phi \leq 0.2$ 毫米	忽略	备注 1: $\phi = (L+W)/2$, L: 长度, W : 宽度 备注 2: 此类缺陷如果不在显示区域内可以忽略
		$0.2 \text{ 毫米} < \phi \leq 0.3 \text{ 毫米}$	2 个	
		$0.3 \text{ 毫米} < \phi \leq 0.5 \text{ 毫米}$	1 个	
		$0.5 \text{ 毫米} < \phi$	0 个	
3	显示区域黑点、脏点、彩点、亮点、异物 (轻微缺陷)	$\phi \leq 0.15$ 毫米	忽略	备注 1: $\phi = (L+W)/2$, L: 长度, W : 宽度 备注 2: 此类缺陷如果不在显示区域内可以忽略 
		$0.15 \text{ 毫米} < \phi \leq 0.25 \text{ 毫米}$	2	
		$0.25 \text{ 毫米} < \phi \leq 0.3 \text{ 毫米}$	1	
		$0.3 \text{ 毫米} < \phi$	0	
4	偏光片针孔 (轻微缺陷)	$\phi \leq 0.1$ 毫米	忽略	备注 1: $\phi = (L+W)/2$, L: 长度, W : 宽度 备注 2: 两个点之间的距离 > 5 毫米
		$0.1 \text{ 毫米} < \phi \leq 0.25 \text{ 毫米}$	3	
		$\phi > 0.25 \text{ 毫米}$	0	

深圳市正晶浩电子有限公司

Shenzhen Zhengjinghao Electronic Co., Ltd.

网址: www.zjhlcd.com

电话: 0755-29355801

MODEL NO(产品型号) E3286QP-DCT

11.包装方法

显示屏出货包装示意图:

